


# DIAGRAMA DE CONEXIONES GENERAL

\* INSTALACIÓN TÍPICA EN VEHÍCULOS, COMO AUTOS, CAMIONES O CAMIONES Y COLECTIVOS.

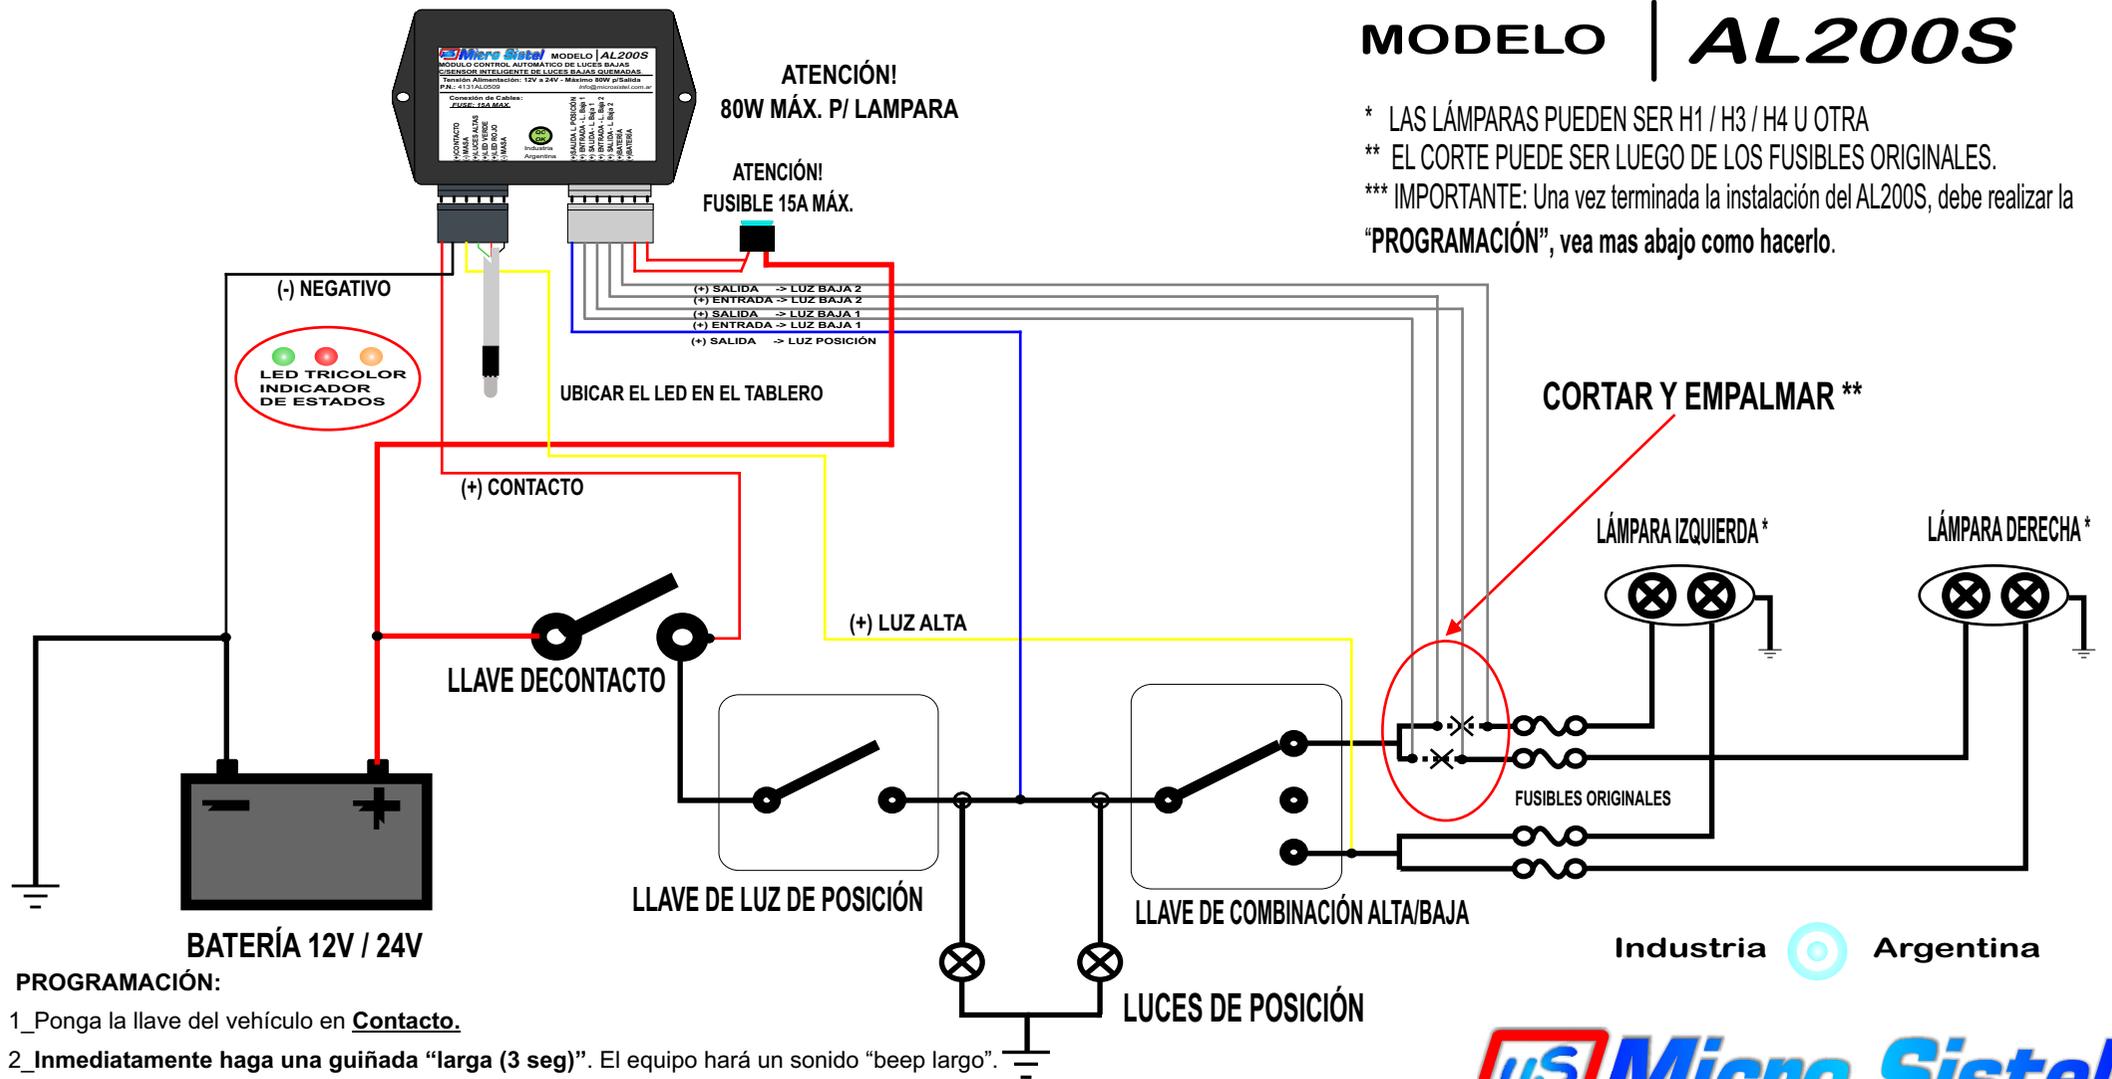

## PROGRAMACIÓN:

- 1\_Ponga la llave del vehículo en **Contacto**.
- 2\_Inmediatamente haga una guiñada "larga (3 seg)". El equipo hará un sonido "beep largo".
- 3\_Suelte la palanca de guiñada. El equipo hará un nuevo "beep corto", y encenderá las luces bajas, esto lo verifica por que enciende en VERDE, el indicador. Compruebe que enciendan ambas luces Bajas.
- 4\_Si ambas lámparas están encendidas puede desconectar una y el equipo le avisará con un sonido intermitente de 15 Seg, y el destello con luz ROJA intermitente.

FIN DE LA PROGRAMACIÓN. Puede operar en forma automática.

Industria  Argentina

**Micro Sistel**  
Tu Necesidad, Nuestras Soluciones Electrónicas  
Your Need, Our Electronics Solutions

www.microsistel.com.ar | info@microsistel.com.ar

Servicio Técnico Directo: (0351) 155-737948